

PRACHT®
BASIC LINE



Top-Innovator
2024

LINO BL

KOMPLEXITÄT WIRD EINFACH



MODULAR

EFFIZIENT

VARIABEL

LINO BL

KOMPLEXITÄT WIRD EINFACH



LICHT AM LAUFENDEN METER – GANZ EINFACH LOSLEGEN MIT LINO BL


Beleuchtungsprojekte revolutionieren: Das LINO BL Industrielichtband überzeugt durch sein innovatives Design, das eine mühelose Installation und erstklassige Beleuchtungsqualität verspricht. Mit modernster Technologie ausgestattet, minimiert LINO BL die Komplexität traditioneller Beleuchtungssysteme und bietet eine benutzerfreundliche, effiziente Lösung.

Zeit und Kosten lassen sich dank schneller Montage ohne komplizierte Verkabelung oder Anleitungen einsparen. Das Lichtband simplifiziert den Installationsprozess und erlaubt sich damit, sich auf andere Projektaufgaben zu konzentrieren. Das IP 40 Schnellmontagesystem ist perfekt für die Industrie und Logistik geeignet, mit Fokus auf schneller Planung, Installation und Lieferung. Dazu ist LINO BL BEG-förderfähig.

Entdecken Sie mit LINO BL die Zukunft der Industriebeleuchtung – wo einfache Installation, reduzierte Komplexität und hohe Leistung in einem Produkt vereint sind.



LAGER

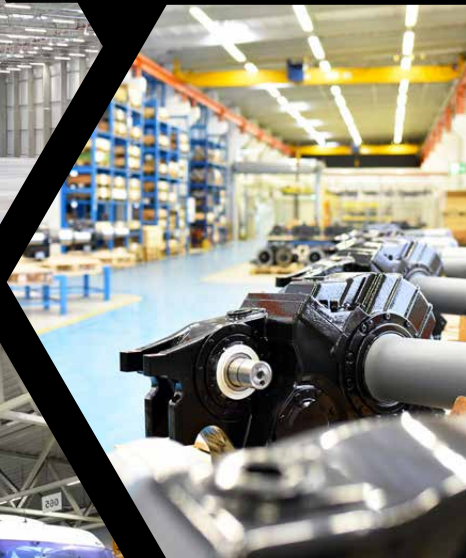

PRO-
DUKTION



LOGISTIK

[PRACHT.COM](https://pracht.com)

PRACHT®

LINO BL

MODULARES LICHTBAND

EASY

Schnelle Installation

STEUERBAR

DALI Option

VARIABEL

Multilumen per DIP SWITCH
(6800/7700/8500/9000lm)

MINIMALIST

GEHÄUSE Stabiles Gehäuse aus Stahlblech.

ABDECKUNG PMMA mit integrierter Optik.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Tragschienen Schnellmontagesystem, geeignet für Decken und Pendelmontage.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusiv 5 x 2,5 + 3 x 1,5mm²
DV ab Werk.

EINSATZBEREICHE Industrie, Produktion, Lager und Logistik.

- PRAKTISCHES SCHNELLMONTAGE-SYSTEM
- MODULARER AUFBAU
- DIGITAL STEUERBAR
- OPTIMALE HANDHABUNG DER LEUCHTENEINSÄTZE
- DALI 2
- FLEXIBLE ABHÄNGUNGSABSTÄNDE
- DURCHGEHENDES LICHTBILD MÖGLICH
- HOHE LAGERVERFÜGBARKEIT
- BLINDABDECKUNG AUS REMADE



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP40

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**

**ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN**

EFFIZIENT

188 lm/W

MODULAR

Anschließen und Loslegen

MINIMALISTISCH

Wenige Artikel, viele Optionen

LINO BL Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP40, -25°C ... +40°C

Ausführung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Lichtstrom	Leistung	Lichtverteilung	Länge	Effizienz	Preise
DALI	5721110	5721160	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DALI	5721120	5721170	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DIP SWITCH	5721115	5721165	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €
DIP SWITCH	5721125	5721175	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €

TRAGSCHIENE

Artikel	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Maße LxBxH	Preis
Tragschiene 1-längig	571912	571922	1650 x 70 x 39 mm	37,00 €
Tragschiene 2-längig	571913	571923	3150 x 70 x 39 mm	62,00 €
Tragschiene 3-längig	571914	571924	4650 x 70 x 39 mm	87,00 €
Blindabdeckung 1,5 m	5712014	5712024	1500 x 70 x 47 mm	21,00 €
Abschlusschiene	5712013	5712023	217 x 70 x 78 mm	12,00 €
Einspeisebox	5712012	5712022	305 x 92 x 58 mm	22,00 €
Ausspeisebox	5712011	5712021	305 x 92 x 58 mm	22,00 €

Zubehör Tragschiene

Einspeisung flexibel	5711001		89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Ausspeisung flexibel	5711002		89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Befestigung mit Pendelhaken	5712000		3106 x 58 35mm	10,00 €
Befestigung mit Schaukelhaken	5712001		53 x 58 x 50 mm	10,00 €

5

**JAHRE
GARANTIE**



**BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER**

IP40




**VON -25°C
BIS +40°C**



COMING SOON

KONFIGURIER DIR DEIN LICHTBAND

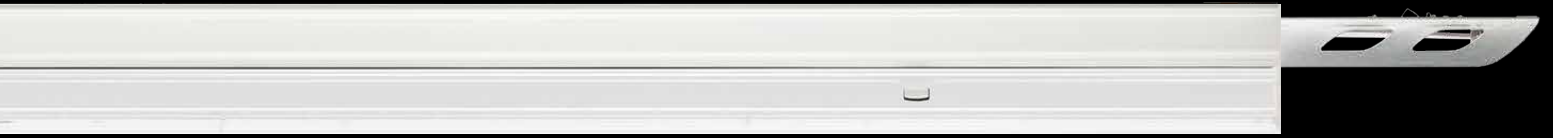

TREIBER



DIP SWITCH



DALI

OPTIK



60° raum

120° breit

FARBE



Weiß

Schwarz

ALLE OPTIONEN GIBT'S BALD AUF [PRACT.COM/LINO-KONFIGURATOR.DE](https://pracht.com/lino-konfigurator.de)

FLEXIBLE BESTÜCKUNG

Länge bis 105m pro Einspeisung
bei 50% Bestückung





1,50 METER LINO BL →← 1,50 METER Blindabdeckung →← 1,50 METER LINO BL

Länge bis 52,50 m pro Einspeisung
bei 100% Bestückung



1,50 METER LINO BL →← 1,50 METER LINO BL →← 1,50 METER LINO BL

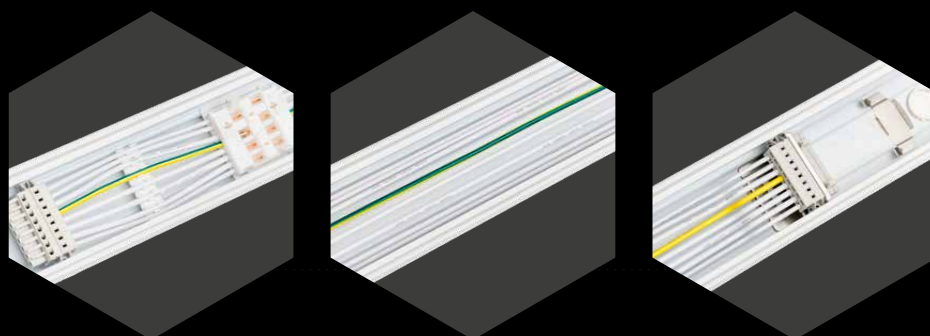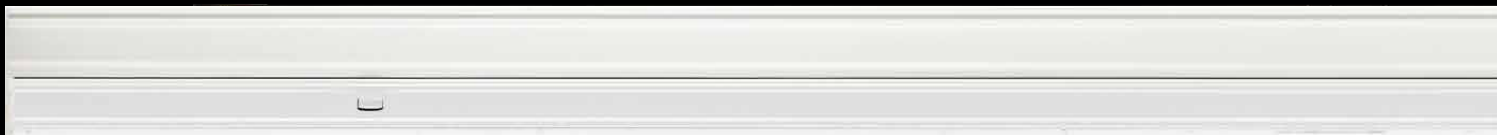

Übersichtliches Schnellmontagesystem ohne mühsame
Installation für schnelle Planung und Montage

EASY MONTIERT

Montagehöhen:

LINO 120° : 2-6 m


LINO 60° : 6-10 m

Montageabstände: 3m >
siehe auch Zeichnung



1 METER <.....> **5 METER** LINO BL

PRACHT®

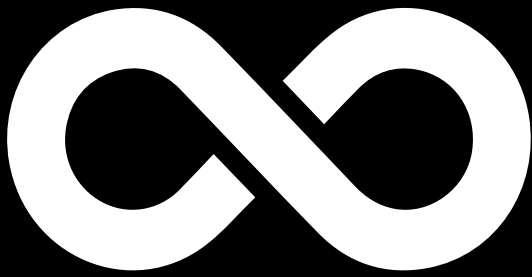

INFINITY

AUS
JEDER
LEUCHTE
KANN EINE
PRACHT
LEUCHTE
WERDEN

MIT UNSEREM ZIRKULÄREM RÜCKFÜHRUNGSSYSTEM ERMÖGLICHEN WIR JEDER LEUCHTE, EINE PRACHT-LEUCHTE ZU WERDEN. WIE WIR DAS MACHEN?

WIR NEHMEN GEBRAUCHTE LEUCHTEN, VERWERTEN SO VIELE KUNSTSTOFFE WIE MÖGLICH UND FORMEN DARAUS NEUE PRACHT-LEUCHTEN. UNSERE LEUCHTEN HABEN REZYKLATANTEILE BIS ZU 99%.

MIT DIESER FORMEL PRODUZIEREN WIR INDUSTRIELEUCHTEN, DIE FÜR 100 % QUALITÄT STEHEN.

INFINITY VERKÖRPERT DAS, WOFÜR PRACHT STEHT: NACHHALTIGKEIT, EFFIZIENZ, INNOVATION UND HÖCHSTE QUALITÄT.



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com

pracht.com

video.pracht.com

www.pracht.com/ausschreibungstexte