

PRACHT®
ECO LINE



Top-Innovator
2024

ECO LINE

ECONOMIC. EASY. EFFICIENT.

LA LUMIÈRE

AU

QUOTIDIEN

PRACHT®

ECO LINE

LA LUMIÈRE AU QUOTIDIEN

PARKING



GARAGE



- UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE
- ÉCHANGE STANDARD
- DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT
- MONTAGE FACILE

ATELIER



ECONOMIC. EASY. EFFICIENT.

POTENTIEL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE EXEMPLE DE CALCUL LUNA ECO, ART. N°. 5221015, 6000 LM

	LUMINAIRE À DIFFUSEUR 2 X 58W	LUNA ECO
TECHNOLOGIE	T8	LED
PUISSANCE DU LUMINAIRE EN W	128	39
NOMBRE DE LUMINAIRES	100	100
PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	12800	3900
COÛTS ÉNERGÉTIQUES PAR KWH	0,40 €	0,40 €
NOMBRE D'HEURES DE MISE EN SERVICE	10	10
JOURS DE TRAVAIL PAR SEMAINE	5	5
JOURS DE TRAVAIL PAR AN	230	230
COÛTS ÉNERGÉTIQUES PAR MOIS	981,33 €	299,00 €
COÛTS ÉNERGÉTIQUES PAR AN	11.776,00 €	3.588,00 €
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR AN		8900 kWh
ÉCONOMIE DE COÛTS PAR AN		8.188,00 €

TOUTES LES PIÈCES HUMIDES NE SONT PAS EXTRÊMES - L'ECO LINE OFFRE UN ÉCLAIRAGE PARFAIT POUR LE QUOTIDIEN.

Des luminaires efficaces pour une installation rapide et facile dans le domaine industriel ou domestique. Les luminaires de la gamme ECO LINE de PRACHT sont à leur place partout où un bon éclairage est nécessaire rapidement.

La nouvelle ECO LINE combine un rapport qualité-prix optimal avec des solutions d'éclairage à LED de haute qualité du fabricant PRACHT dans le segment de base. Elle offre un bon éclairage pour des domaines d'application tels que les garages, les ateliers, les caves, les entrepôts et les locaux annexes, est immédiatement disponible et convient parfaitement au remplacement 1:1 des lampes fluorescentes.

PRACHT®

LUNA ECO

LUMINAIRE À DIFFUSEUR LED

PRACHT®
INFINITY



BOÎTIER Polycarbonate, résistant aux chocs, IK 08, avec unité LED intégrée.

COUVERCLE DE LAMPE En polycarbonate opalisé, résistant aux chocs, IK 08.

ÉTANCHÉITÉ Joints en silicone anti-vieillessement.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LED haute performance, convertisseur LED.

MONTAGE Convient pour le montage au plafond, au mur, en suspension et sur rail.

DOMAINES D'APPLICATION Parkings, sous-sols, ateliers, remplacement 1:1.

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, $R_a > 80$, IP65

Puissance	Répartition lumineuse	Flux lumineux	N° d'art.	Longueur	Rendement
1x28W	120° large	3400 lm	5221004	1285 mm	121 lm/W
1x39W	120° large	4700 lm	5221005	1585 mm	120 lm/W
1x39W	120° large	6000 lm	5221015	1585 mm	154 lm/W

ACCESSOIRES

Câblage traversant	N° d'art.
Kit pour LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm ² 1,2m	5552134
Kit pour LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm ² 1,5m	5552137



Classe de protection I selon EN 60598
Indice de protection IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



PLUS D'IN-
FORMA-
TIONS ICI



SERVICE
CENTER

LUNA ECO SENSOR


LUMINAIRE À DIFFUSEUR LED AVEC DÉTECTEUR HF



LA MEILLEURE LUMIÈRE - QUAND TU EN AS BESOIN

Le LUNA ECO SENSOR est utile partout où la lumière n'est nécessaire que brièvement ou en cas de présence. Dans les couloirs de stockage, garage, cave, abri de voiture, pièces annexes, etc.

- En cas de mouvement, le luminaire s'allume - sans actionner d'interrupteur.
- Après le temps d'arrêt (réglable via le DIP Switch), le luminaire s'éteint automatiquement.
- Fonction Control/Duplication, compatible avec le LUNA ECO
- Réaliser des économies d'énergie en toute simplicité et confort avec le LUNA ECO SENSOR

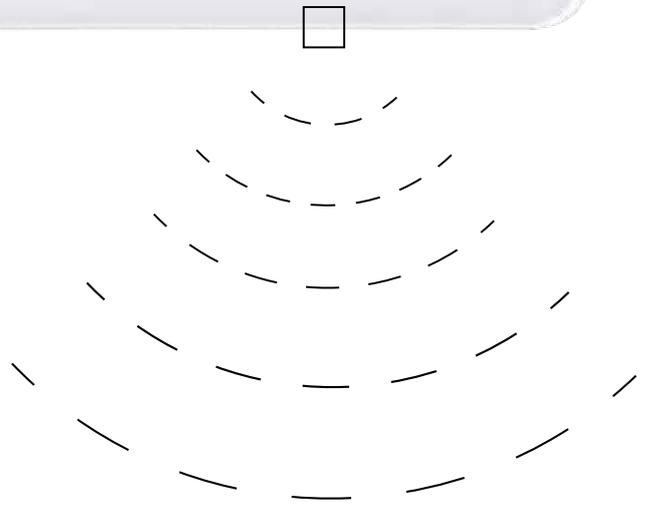

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT *

- Plage de détection max. Ø 6 m
- Dip-switch pour le réglage de la zone de détection, du temps de maintien et de la sensibilité (lux)
- Certifié CE

Luminaire individuel avec capteur de mouvement *, température de couleur 4000 K, R_a>80, IP65

Puissance	Répartition lumineuse	Flux lumineux	N° d'art.	Longueur	Rendement
1x28W	120° large	3400 lm	5221104	1285 mm	121 lm/W
1x39W	120° large	4700 lm	5221105	1585 mm	120 lm/W
1x39W	120° large	6000 lm	5221115	1585 mm	154 lm/W

*placement réel au centre pour un éclairage optimal



Classe de protection I
selon EN 60598
Indice de protection IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



ÊTRE INFORMÉ DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS
SUR LES PRODUITS: ABONNEZ-VOUS ICI À LA
NEWSLETTER

KIT LUNA RETRO



BOÎTIER DE LUMINAIRE AVEC SOURCE LED PRACHT



1 OUVREZ LE CARTON - TOUT EST DEDANS

Le support pour la source breveté permet un emballage peu encombrant du boîtier et de sa source LED PRACHT.

2 ASSEMBLEZ ET CONNECTEZ

Les sources lumineuses de PRACHT offrent un excellent rapport qualité-prix. Espace de montage généreux. Câblage traversant disponible en option

3 INSÉREZ LE TUBE - ALLUMEZ & ÉCONOMISEZ.

Un bon éclairage durable pour le quotidien, grâce à un boîtier robuste en PC.

3 ÉTAPES FACILES POUR UN REEMPLACEMENT 1:1

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, R_a>80, IP65

Puissance	Répartition lumineuse	Flux lumineux	N° d'art.	Longueur	Rendement
1x17W	165° de large	2500 lm*	5212204	1285 mm	138 lm/W*
1x23W	165° de large	3500 lm*	5212205	1585 mm	145 lm/W*

ACCESSOIRES

Câblage traversant	N° d'art.
Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm ² 1,2m	5552133
Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm ² 1,5m	5552136

* Les spécifications se réfèrent au tube LED.

** Données valables pour LUNA RETRO SET & RETRO HOUSING



Classe de protection I selon EN 60598
Indice de protection IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



PLUS D'IN-
FORMA-
TIONS ICI



SERVICE
CENTER

LE BOÎTIER RETRO

BOÎTIER VIDE POUR UNE UTILISATION DE TUBES LED



BOÎTIER Polycarbonate, résistant aux chocs, IK08.

COUVERCLE DE LAMPE En polycarbonate opalisé, résistant aux chocs IK 08.

ÉTANCHÉITÉ Joints en silicone anti-vieillessement

MONTAGE Distances de fixation ajustables grâce au SYSTÈME DE CLIPS PRACHT. Convient pour le montage au plafond, au mur, en suspension et sur rail.

DOMAINES D'APPLICATION Parkings couverts, caves, ateliers, échange standard de tubes fluorescents.

RETRO HOUSING sans source lumineuse

Puissance	N° d'art.	Longueur
max. 1x25 W	5212104	1284 mm
max. 1x32 W	5212305	1584 mm

ACCESSOIRES

Câblage traversant	N° d'art.
Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm ² 1,2m	5552133
Kit pour LUNA ECO / LUNA RETRO 3x1,5mm ² 1,5m	5552136



Classe de protection II selon EN 60598
Indice de protection IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz




ÊTRE INFORMÉ DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS
SUR LES PRODUITS: ABONNEZ-VOUS ICI À LA
NEWSLETTER

PRACHT®

KATLA ECO

LAMPE PROFILÉE ENTIÈREMENT À LED

NOU-
VEAUTÉ
2024

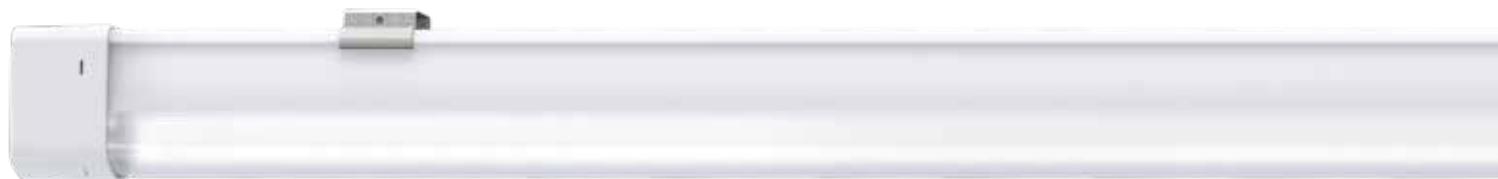

DU QUOTIDIEN À L'EXTRÊME - POUR CHAQUE
APPLICATION LE BON LUMINAIRE

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE



**POUR LE
QUOTIDIEN**

Économique &
rapidement monté

**POUR LES
PROFESSIONNELS**

Qualité industrielle avec
5 ans de garantie PRACHT

POUR L'EXTRÊME

Des solutions personnalisées
& les exigences les plus
élevées

BOÎTIER Polycarbonate, résistant aux chocs, IK07, avec unité LED intégrée.

COUVERCLE DE LAMPE En polycarbonate opalisé, 135° à faisceau large

ÉTANCHÉITÉ Courts, joints en silicone anti-vieillessement.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LED haute performance, convertisseur LED, Câblage traversant 3 x 1,5mm² inclus

MONTAGE Installation confortable sans outils grâce au SYSTÈME DE CLIPS PRACHT. PRACHT. Convient pour un montage au plafond, en suspension ou sur rail.

DOMAINES D'APPLICATION Convient idéalement pour les couloirs, les caves, les ateliers, les locaux annexes et les locaux techniques

Luminaire individuel, température de couleur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Puissance	Répartition lumineuse	Flux lumineux	N° d'art.	Longueur	Rendement
1x23 W	135° large	3400 lm	5271004	1285 mm	148 lm/W
1x31 W	135° large	4700 lm	5271005	1525mm	151 lm/W
1x40 W	135° large	6000 lm	5271015	1525mm	150 lm/W



Classe de protection I selon EN 60598
Indice de protection IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



PLUS D'IN-
FORMA-
TIONS ICI



SERVICE
CENTER



POTENTIEL D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

EXEMPLE DE CALCUL KATLA ECO, Art.-Nr. 5271015, 6000 lm

	LUMINAIRE 2 X 58W	KATLA ECO
TECHNOLOGIE	T8	LED
PUISSANCE DU LUMINAIRE EN W	128	40
NOMBRE DE LUMINAIRES	100	100
PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	12800	4000
COÛTS ÉNERGÉTIQUES PAR KWH	0,30 €	0,30 €
NOMBRE D'HEURES DE MISE EN SERVICE	10	10
JOURS DE TRAVAIL PAR SEMAINE	5	5
JOURS DE TRAVAIL PAR AN	250	250
COÛTS ÉNERGÉTIQUES PAR MOIS	800,00 €	250,00 €
COÛTS ÉNERGÉTIQUES PAR AN	9.600,00 €	3.000,00 €
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR AN		8800 kWh
ÉCONOMIE DE COÛTS PAR AN		6.600,00 €



ÊTRE INFORMÉ DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS SUR LES PRODUITS: ABONNEZ-VOUS ICI À LA NEWSLETTER

PRACHT®

NOU-
VEAUTÉ
2024

NINA ECO

PRACHT®
INFINITY

LUMINAIRE ISO-OVAL COMPACT



BOÎTIER Polycarbonate, résistant aux chocs, IK07, avec unité LED intégrée.

COUVERCLE DE LAMPE En polycarbonate opalisé, 115° à faisceau large

ÉTANCHÉITÉ Joints en silicone anti-vieillessement.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LED haute performance, convertisseur LED.

MONTAGE Installation confortable sans outils grâce au SYSTÈME DE CLIPS PRACHT. Convient pour un montage au plafond ou au mur avec 1 point de fixation.

DOMAINES D'APPLICATION Pour l'éclairage de pièces avec une hauteur de plafond réduite ou un espace restreint : couloirs, caves, cages d'escalier, salles d'eau et vestiaires, locaux techniques, abris de jardin (espace extérieur protégé), éclairage du panneau de commande.

Luminaire individuel 225 mm, CP II, température de couleur 4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Puissance	N° d'art.	Flux lumineux	Température de couleur	Rendement
1x8W	5200010	950 lm	4000 K	119 lm/W*



Classe de protection II selon EN 60598
Indice de protection IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



PLUS D'IN-
FORMA-
TIONS ICI



SERVICE
CENTER

PRACHT®

JADIS & AUJOURD'HUI UN CLASSIQUE RÉINTERPRÉTÉ

PREMIER LUMINAIRE ISO-OVALE DE PRACHT

avec partie inférieure du boîtier en Duroplast, avec couvercle en verre et panier de protection.

[PRACHT.COM/100](https://pracht.com/100)



NINA ECO

NOUVEAU : Idéal lorsque l'espace est limité - le luminaire apparent compact NINA ECO.

[PRACHT.COM](https://pracht.com)

1953 ... 2024

Le parcours de l'entreprise artisanale au fabricant de luminaires innovant a commencé avec une armature de bateau. Dès 1953, PRACHT a produit ses premiers luminaires, à l'époque avec une presse manuelle.

En 2024, PRACHT lance à nouveau un luminaire ovale ISO, le NINA ECO. 100 + 1 ans PRACHT, 4 générations - des innovations Made in Germany




**ÊTRE INFORMÉ DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS
SUR LES PRODUITS: ABONNEZ-VOUS ICI À LA
NEWSLETTER**

PRACHT®

FLOODY ECO

PROJECTEUR COMPACT

NOU-
VEAUTÉ
2024

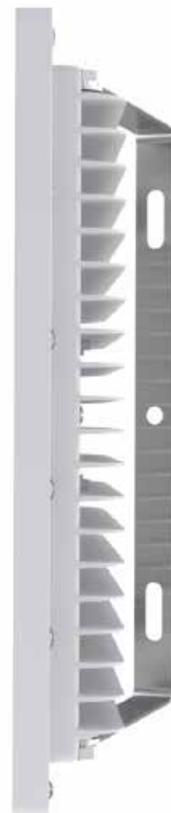

BOÎTIER Polycarbonate, résistant aux chocs, IK07, unité de LED intégrée.

COUVERCLE DE LAMPE Polycarbonate avec optique précise à 100°.

ÉTANCHÉITÉ Joints en silicone anti-vieillessement.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES HLED haute performance, convertisseur LED.

MONTAGE Installation facile grâce à un câble de raccordement de 1 m.

Convient pour un montage au plafond ou au mur.

DOMAINES D'APPLICATION Projecteur orientable pour l'intérieur et l'extérieur - idéal pour les façades, les ateliers, les quais de chargement ainsi que les zones logistiques.

Largeur 265 mm, CP I, température de couleur 3000/4000 K, IP65, Ra>80, -20°C ... +40°C

Puissance	N° d'art.	Flux lumineux	Température de couleur	Rendement
1x50W	5200000	6500 lm	4000 K	130 lm/W
1x50W	5200005	6500 lm	3000 K	130 lm/W
1x100W	5200001	13000 lm	4000 K	130 lm/W
1x100W	5200006	13000 lm	3000 K	130 lm/W



Classe de protection I selon EN 60598
Indice de protection IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



PLUS
D'INFOR-
MATIONS
ICI



SERVICE
CENTER

PRACHT®

VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS?

**SUR NOTRE SITE WEB, VOUS TROUVEREZ TOUT CE
QUI CONCERNE NOS LUMINAIRES, DES VIDÉOS DE
MONTAGE, DES FICHES TECHNIQUES, DES BROCHU-
RES ET BIEN PLUS ENCORE.**

SUPPORT PRACHT

CONTACT

Aperçu de vos interlocuteurs PRACHT.

[pracht.com/en/
contact](http://pracht.com/en/contact)



PINBOARD

Rassemblez des contenus pertinents, différents produits, catalogues et articles d'actualité et utilisez le Pinboard pour créer votre propre FARDE LUMIÈRE sous forme de document PDF structuré.

CENTRE DE SERVICE

Tout en un coup d'œil - informations et vidéos sur le montage, informations générales sur les produits, cadre juridique et possibilités de contact pour les demandes techniques et relatives aux produits.

www.pracht.com/servicecenter

COMPARAISON DES PRODUITS

Rassemblez les produits qui vous intéressent de manière flexible et comparez les données clés en un coup d'œil dans l'aperçu.

PRACHT.COM



**ÊTRE INFORMÉ DE TOUTES LES
NOUVEAUTÉS SUR LES PRODUITS:
ABONNEZ-VOUS ICI À LA NEWS-
LETTER**

1 FABRICANT 4 SEGMENTS 4000 + ÉCLAIRA- GES

**POUR CHAQUE APPLICATION LE
BON LUMINAIRE**

LA PLUS GRANDE GAMME POUR PIÈCES HUMIDES D'EUROPE

Des luminaires pour un usage quotidien jusqu'aux solutions individuelles pour les extrêmes -
Toutes les solutions d'une seule source.

ÉCONOMIQUE & EFFICACE

En termes d'achat et d'entretien. Les luminaires PRACT sont synonymes de
rendements élevés et du meilleur rapport qualité-prix.

QUALITÉ DE LA MARQUE

100 ans d'expérience font de PRACT le spécialiste de l'éclairage pour toutes les
applications de pièces humides.

INNOVATION VERTE

Des composants durables, des matériaux recyclés (REMADE) et une échangeabilité facile de
l'électronique (REUSE) caractérisent la gamme durable de PRACT.

ECO LINE
LA LUMIÈRE AU
QUOTIDIEN

ECONOMIC.
EASY.
EFFICIENT.

Des luminaires entièrement LED et RETRO-FIT
en un seul produit un rapport qualité-prix
imbattable :

- Caves
- Couloirs
- Locaux techniques
- Garages



BASIC LINE

ÉCLAIRAGE POUR LES PROFESSIONNELS

5 ANNÉES
GARANTIE
FABRICANT

ADAPTÉ À
L'INDUSTRIE

FACILITÉ
D'UTILI-
SATION

Luminaires industriels de haute qualité et faciles à installer :

- Zones extérieures non protégées
- Zones de production
- Agriculture
- Logistique
- Garages souterrains
- Entrepôts
- Fosses
- Tunnels de lavage
- Couloirs
- Locaux annexes



PRO LINE

ÉCLAIRAGE POUR L'EXTRÊME

DES SOLU-
TIONS INDIVI-
DUELLES POUR
DES EXIGEN-
CES EXTRÊMES

Luminaires industriels de qualité supérieure, durables et robustes. Personnalisables à l'infini en fonction des exigences, Garantie 5 ans + :

- Secteurs industriels exigeants comme l'alimentaire & les boissons
- Zones à risque d'explosion
- Environnements chimiques & pollués par des gaz nocifs
- Haute & basse température
- Protection contre le vandalisme
- Galvanisation
- Transports publics



ONE CONNECT

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


LES NORMES DEVIENNENT DES SYSTÈMES

Avec ONE CONNECT, les luminaires individuels donnent naissance à des des luminaires, des systèmes d'éclairage variés et des formes à 99% de matériaux recyclés :

- Espaces d'accueil & de détente
- Bureaux
- Garages
- Caves
- Corridors & couloirs
- Locaux techniques & Ateliers



PRACHT®

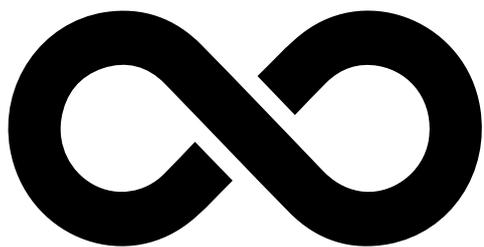

INFINITY

CHAQUE
LUMINAIRE
PEUT DE-
VENIR UN
LUMINAIRE
PRACHT

GRÂCE À NOTRE SYSTÈME DE RETOUR CIRCULAIRE, NOUS PERMETTONS À CHAQUE LUMINAIRE DE DEVENIR UN LUMINAIRE PRACHT. COMMENT NOUS Y PRENONS-NOUS ?

NOUS PRENONS DES LUMINAIRES USAGÉS, RECYCLONS AUTANT DE MATIÈRES PLASTIQUES QUE POSSIBLE ET LES TRANSFORMONS EN NOUVEAUX LUMINAIRES PRACHT. NOS LUMINAIRES CONTIENNENT JUSQU'À 99% DE MATIÈRES RECYCLÉES.

C'EST AVEC CETTE FORMULE QUE NOUS PRODUISONS DES LUMINAIRES INDUSTRIELS QUI GARANTISSENT 100% DE QUALITÉ.

INFINITY INCARNE CE QUE PRACHT REPRÉSENTE : DURABILITÉ, EFFICACITÉ, INNOVATION ET QUALITÉ SUPÉRIEURE.



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com

pracht.com

video.pracht.com

www.pracht.com/ausschreibungstexte