


Artikel-Nr: 7273617

Rundrohrleuchte

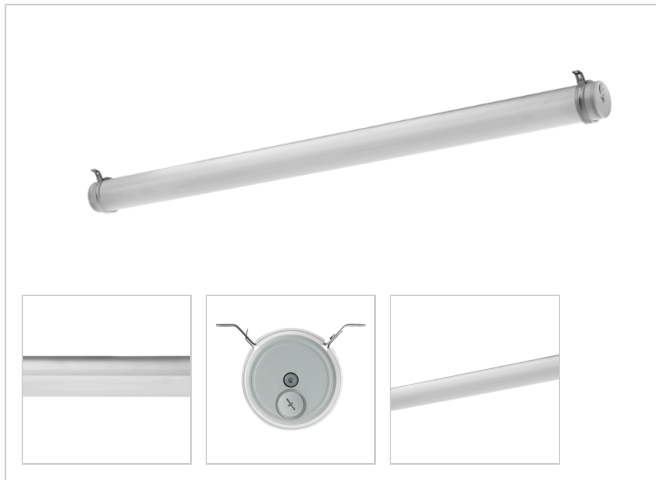


## TUBIS N LED DALI 74cm PO 1x17W 125° 2300lm 840 DV3x1,5+2x1,5 SK I

LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen.

GTIN 4018098246688  
Statistische Warennummer 94054231

7273617

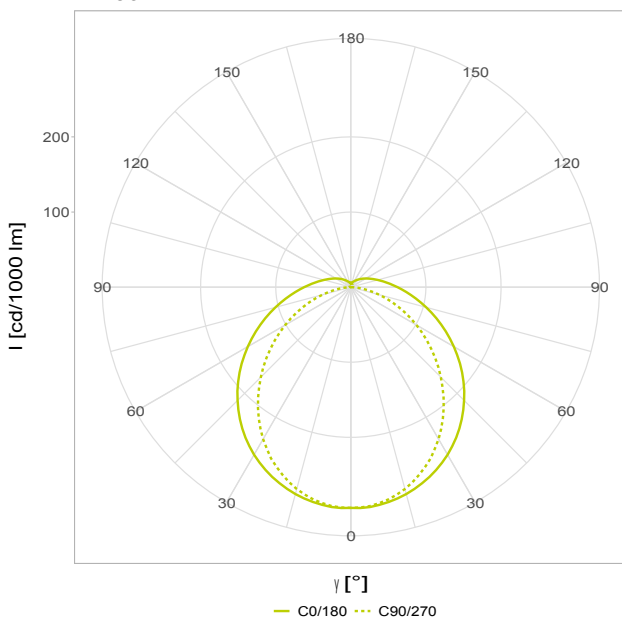

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 735 mm  |
| Breite       | 90 mm   |
| Höhe         | 105 mm  |
| Nettogewicht | 2,30 kg |

## LEISTUNG

|  |          |
|--|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 2300 lm  |
| Systemleistung                         | 17 W     |
| Lichtausbeute                          | 135 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |   |
|----------------------|---|
| Optionale Montageart | Pendel, waagerechte Wand, senkrechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                     |

## LEUCHTMITTEL

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 1                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                      |
| Anzahl LED                                | 48                       |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 3                        |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Fachperson(al) |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 125 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend              |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 21 / 24                     |

## MATERIAL

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PO - PRACHTOPAL |
| Werkstoff des Gehäuses  | PRACHTOPAL      |
| Gehäusefarbe            | opalisiert      |

## BELASTBARKEIT

|  |  |
|--|--|
| Außenbereich (Leuchte)                 | Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich |
| Rebuildfähig                           | nein   |
| IK-Stoßfestigkeit                      | IK08   |
| Schutzart (IP)                         | IP66, IP68 (2m), IPX9, IPX9K   |
| Tierhaltung                            | mit Einschränkung  |
| Vandalismusschutz                      | nein   |
| Garantie                               | 5 Jahre  |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |  |
| L90/B50 25°C                           | 71294  |
| L80/B50 25°C                           | >100000  |
| L70/B50 25°C                           | >100000  |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |  |
| L90/B10 25°C                           | 61022  |
| L80/B10 25°C                           | >100000  |
| L70/B10 25°C                           | >100000  |
| Lebensdauer B50 bei 35° in Stunden (h) |  |
| L90/B50 35°C                           | 67127  |
| L80/B50 35°C                           | >100000  |
| L70/B50 35°C                           | >100000  |
| max. Tiefsttemperatur                  | -20 °C   |
| max. Höchsttemperatur                  | 35 °C  |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ENECE                                 | ja                              |
| Dimmtyp                               | Dimmung DALI<br>Dimmung DALI-2  |
| Glühdrahtprüfung                      | 650 °C                          |
| Schutzklasse                          | SK I                            |
| Leitungsschutz B10A                   | 18 Leuchten                     |
| Leitungsschutz B16A                   | 28 Leuchten                     |
| Leitungsschutz C10A                   | 30 Leuchten                     |
| Leitungsschutz C16A                   | 46 Leuchten                     |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE)       | 2,0 kV                          |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)        | 1,0 kV                          |
| Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup> | 3x1,5+2x1,5                     |
| D-Kennzeichnung                       | ja                              |
| Spannungsart gem. ETIM                | AC/DC                           |
| Kennzeichnung IFS geeignet            | ja                              |
| Notbeleuchtungstauglich               | Ja, mit Artikelnummer 7273617NZ |
| Nennspannung                          | 220-240V 0/50/60 Hz             |

## Zubehör (Optional)

| Artikel-Nr: | Bezeichnung   |
|-------------|---|
| 0706040     | Pendelbefestigungssatz Tubis, V2A Schelle für Pendelbefestigung (2 Stück) |

## Ersatzteile

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                            |
|-------------|--|
| 0694038     | Befestigungsschelle Tubis V2A komplett |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungenvorbehalten. 15.08.2024*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.



## VERPACKUNG

| VPE 1         |           |
|---------------|-----------|
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 0,90 m    |
| Breite        | 0,10 m    |
| Höhe          | 0,09 m    |
| Bruttogewicht | 2,50 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 60 Stück  |
| Länge         | 1,20 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,20 m    |
| Bruttogewicht | 170,00 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2024-01-23 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |