

PRACHT®
BASIC LINE



Top-Innovator
2024

BASIC LINE

LICHT FÜR PROFIS

**5
JAHRE**

**PRACHT-
GARANTIE**

**INDUSTRIE-
QUALITÄT**

**EINFACHE
HAND-
HABUNG**

1 HERSTELLER 4 SEGMENTE ÜBER 4000 LEUCHTEN

**FÜR JEDE ANFORDERUNG
DIE RICHTIGE LEUCHE**

GRÖSSTES FEUCHTRAUM- SORTIMENT EUROPAS

Leuchten für den Alltag bis hin zu individuellen Lösungen für die Extreme.
Ein Portfolio für alle Anforderungen.

SPARSAM & EFFIZIENT

In der Anschaffung sowie im Unterhalt. PRACHT Leuchten stehen für hohe
Effizienzen im besten Preis-Leistungsverhältnis.

MARKENQUALITÄT

Über 100 Jahre Erfahrung machen PRACHT zum Licht-Spezialisten für alle
Feuchtraum- und Industrieanwendungen.

GREEN INNOVATION

Transparente Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – langlebige Komponenten,
Leuchten aus bis zu 99 % Recycling-Material (REMADE) und einfache
Tauschbarkeit der Elektronik (REUSE) sowie eine hohe Materialkompetenz
zeichnen das PRACHT-Portfolio aus.

ECO LINE

LICHT
FÜR DEN ALLTAG

**ECONOMIC.
EASY.
EFFICIENT.**

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



BASIC LINE

LICHT
FÜR PROFIS



Industrietaugliche Leuchten in hoher
Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



PRO LINE

LICHT
FÜR DIE EXTREME



Industrieleuchten höchster Qualität,
Langlebigkeit und Robustheit. Je nach
Anforderung vielfältig individualisierbar,
Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche
wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete
Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe




ONE CONNECT

LICHTSYSTEME

**AUS
STANDARDS
ENTSTEHEN
SYSTEME**

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzel-
leuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen
aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten

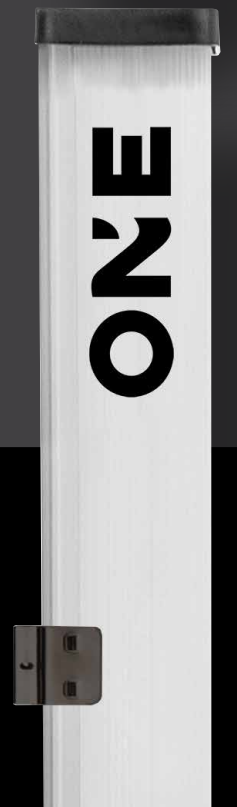

BASIC LINE

LICHT FÜR PROFIS

5
JAHRE
PRACHT-
GARANTIE

Hohe Qualität, gutes Licht und einfache Montage – das sind bewährte Eigenschaften, die die industrietaugliche PRACHT BASIC LINE auszeichnen.

Die verschiedenen Leuchtentypen bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten – vom Parkhaus, über die optimale Beleuchtung von Hochregallagern bis zum verlässlichen Einsatz in der Landwirtschaft oder im ungeschützten Außenbereich.

Die PRACHT BASIC LINE steht für Markenqualität mit einer PRACHT-Garantie von 5 Jahren und ausgezeichneter Effizienz.

HÄNGST DU REIN



LUNA BL

IDEAL FÜR

- GÄNGE
- KELLER
- INDUSTRIE
- PARKHÄUSER
- PRODUKTION



KATLA BL

IDEAL FÜR

- PARKHÄUSER
- LAGER
- TECHNIKRÄUME
- KELLER
- WERKSTÄTTEN



COMO BL

IDEAL FÜR

- HOCHREGALLAGER
- LOGISTIKHALLEN
- INDUSTRIEHALLEN
- KÜHLHÄUSER

HÄNGST DU RAUS



TUBIS BL

IDEAL FÜR

- UNGESCHÜTZTEN AUSSENBEREICH
- LANDWIRTSCHAFT
- SCHWIMMBÄDER
- CHEMISCH BELASTETE UMGEBUNGEN

NEU IN DER BASIC LINE: PRACHT LUNA BL ONE UND LINO BL AB SEITE 6

LUNA BLONE

DIE ERSTE **WANNENLEUCHE**
AUS BIS ZU **98% REZYKLAT**



NACHHALTIGES LICHT FÜR ALLE

Bereit für die Anforderungen der Zukunft:
Rezyklatanteil von 98%,
Effizienz bis zu 180 lm/W

VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI,
DV und Sensor erhältlich

- GEHÄUSE** PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE 98%.
- ABDECKUNG** PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit.
- DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.
- EL-ZERTIFIZIERT** Die LUNA BL ist notlichttauglich

- **NACHHALTIG - AUS BIS ZU 98 % REZYKLAT HERGESTELLT**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **STAUBDICHT**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

DIE LEUCHE DER ZUKUNFT

EIN LICHTBLICK FÜR DIE UMWELT

PRACHT LUNA BL ONE Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Lichtverteilung	Länge	Durchgangsverdrahtung	Preis
5800222	DIP SWITCH	2500lm	120° breit	600 mm	–	60,00 €
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	120° breit	600 mm	4x1,5 mm ²	90,00 €
5800114	ON/OFF	2800 lm	120° breit	1200 mm	–	70,00 €
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	–	85,00 €
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm ²	115,00 €
5880129	DALI + DV	5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	139,00 €
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm ²	125,00 €
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	120° breit	1200 mm	5x1,5 mm ²	165,00 €
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	–	119,00 €
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm ²	135,00 €
5880139	DALI + DV	8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	159,00 €
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm ²	159,00 €
5800115	ON/OFF	3800 lm	120° breit	1500 mm	–	79,00 €
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	–	98,00 €
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm ²	125,00 €
5880120	DALI + DV	6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	149,00 €
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm ²	139,00 €
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	120° breit	1500 mm	5x1,5 mm ²	179,00 €
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	–	135,00 €
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm ²	155,00 €
5880130	DALI + DV	12000 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm ²	185,00 €
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm ²	169,00 €

WELTNEUHEIT



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65



LINO BL

MODULARES LICHTBAND

WENN
KOMPLEXITÄT
EINFACH
WIRD

EFFIZIENT

188 lm/W

EASY

Schnelle Installation

STEUERBAR

DALI Option

VARIABLE

Multilumen per DIP SWITCH
(33/38/42/48W)

MODULAR

Anschließen und Loslegen

MINIMALISTISCH

Wenige Artikel, viele Optionen

- GEHÄUSE** Stabiles Gehäuse aus Stahlblech.
- ABDECKUNG** PMMA mit integrierter Optik.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Tragschienen Schnellmontagesystem, geeignet für Decken und Pendelmontage.
- DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 6 x 2,5 + 2 x 1,5 mm² DV ab Werk.
- EINSATZBEREICHE** Industrie, Produktion, Lager und Logistik.

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



- **PRAKTISCHES SCHNELLMONTAGE-SYSTEM**
- **MODULARER AUFBAU**
- **DIGITAL STEUERBAR**
- **OPTIMALE HANDHABUNG DER LEUCHTENEINSÄTZE**
- **DALI 2**
- **FLEXIBLE ABHÄNGUNGSABSTÄNDE**
- **DURCHGEHENDES LICHTBILD MÖGLICH**
- **HOHE LAGERVERFÜGBARKEIT**

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

LINO BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP40, -25°C ... +40°C

Ausführung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Lichtstrom	Leistung	Lichtverteilung	Länge	Effizienz	Preise
DALI	5721110	5721160	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DALI	5721120	5721170	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DIP SWITCH	5721115	5721165	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €
DIP SWITCH	5721125	5721175	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €

TRAGSCHIENE

Artikel	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Maße LxBxH	Preis
Tragschiene	571912	571922	1650 x 70 x 39 mm	37,00 €
Tragschiene	571913	571923	3150 x 70 x 39 mm	62,00 €
Tragschiene	571914	571924	4650 x 70 x 39 mm	87,00 €
Blindabdeckung 1,5 m	5712014	5712024	1500 x 70 x 47 mm	21,00 €
Abschlusschiene	571961	571971	217 x 70 x 78 mm	12,00 €
Einspeisebox	5712012	5712022	305 x 92 x 58 mm	22,00 €
Ausspeisebox	5712011	5712021	305 x 92 x 58 mm	22,00 €
Zubehör Tragschiene				
Einspeisung flexibel	5711001		89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Ausspeisung flexibel	5711002		89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Befestigung mit Schaukelhaken	5712001		53 x 58 x 50 mm	10,00 €

LUNA BL WANNENLEUCHE



SICHER

EL-zertifiziert

EASY FIX

Einfache & schnelle Montage
dank Steckverbindung von
LED-Board und Platine

SOLIDE

Hochwertige
Edelstahl Clipse

BELASTBAR

Schlagfestes Polycarbonat
Gehäuse (IK08)

INTEGRIERT

Berührungssicher in Abdeckung
integriertes LED-Board

**JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-
ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN**

GEHÄUSE Polycarbonat, schlagfest, IK08.

ABDECKUNG Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

DICHTUNGEN Alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYS-TEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten,
1:1 LL-Austausch.

EL-ZERTIFIZIERT Die LUNA BL ist notlichttauglich

- HOCHWERTIG
- SCHNELLE MONTAGE
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- STAUBDICHT
- EL-ZERTIFIZIERT
- HOMOGENES LICHT

LUNA BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2500 lm	5211012	600 mm	60,00 €
1x20 W	120° breit	2800 lm	5211004B	1200 mm	70,00 €
1x39 W	120° breit	5400 lm	5211014B	1200 mm	85,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5211005B	1500 mm	79,00 €
1x47 W	120° breit	6500 lm	5211015B	1500 mm	98,00 €

ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00€
3x1,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552135	11,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	18,00 €
5x2,5mm² Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	19,00 €

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



ZUM LUNA
SERIEN-
PROSPEKT



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



ALLROUNDER

KATLA BL

PROFILLEUCHE



JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN

MULTITALENT

GEHÄUSE Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.
DICHTUNGEN Kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.
ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3 x 1,5mm² DV ab Werk.
MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, waagerechte Wand- und Tragschienenmontage.
EINSATZBEREICHE Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

- SCHLANKES GEHÄUSE
- STABIL
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE
- HOMOGENES LICHT



MEHR INFOS GIBT'S HIER

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



KATLA BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5231004B	1240 mm	62,00 €
1x38 W	120° breit	5400 lm	5231014B	1240 mm	79,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5231005B	1540 mm	71,00 €
1x46 W	120° breit	6500 lm	5231015B	1540 mm	90,00 €



IP65



TUBIS BL

RUNDROHRLEUCHE



INKL. DV

Werkseitig 3x1,5mm²
Durchgangsverdrahtung

ROBUST

Edelstahl Befestigungsschellen

ALUMINIUM

Gutes Thermomanagement dank
Aluminium-Träger

SCHNELL

Stabile Endkappen mit
schnellem Anschluss

HOCHWERTIG

Hochwertiges PMMA-Rundrohr
(IK06, Ø70mm)

**UNEINGESCHRÄNKT
FÜR DIE TIERHALTUNG
FREIGEgeben**

**JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
15% DIREKT-
ZUSCHUSS
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN**

GEHÄUSE Rundrohr und Endkappe aus PMMA.

ELEKTRISCHE KOMponentEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCHELLEN-SYSTEM und 360° rotierbar in der Schelle.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG Inklusive 3 x 1,5 mm² DV ab Werk.

EINSATZBEREICHE Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen, Nahrungsmittelindustrie.

- ÖL-RESISTENT
- SÄURE-LAUGEN-RESISTENT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT FREIGEgeben
- ROBUST
- ENEC
- SCHNELLE MONTAGE
- -20° C ... +40° C

TUBIS BL Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, Durchmesser 70mm, IP67, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	126,00 €
1x36 W	120° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	137,00 €
1x24 W	120° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	137,00 €
1x42 W	120° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	148,00 €

SPEZIALIST

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



MEHR INFOS GIBT'S HIER



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP67/IP69K
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

PRACHT®

COMO BL

LED-HIGHBAY



JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN
**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**
ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

GEHÄUSE Magnesium Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet.

ABDECKUNG Polycarbonat (PC, schlagfest).

DICHTUNG Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

MONTAGE Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

EINSATZBEREICHE Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser, Verkaufsräume.

- EFFIZIENT BIS ZU 179 LM/W
- MIT HERAUSRAGENDEM UGR
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



ZUM COMO SERIEN-PROSPEKT



Schutzklasse I
Schutzart IP65
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz

PRACHT®

ROBUSTE MATERIALIEN

Gehäuse aus pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung in weiß.



BLEND- UND FLICKERFREI

Viel Licht - keine Blendung.
Herausragender UGR Wert.

MEHRFACH ZERTIFIZIERT

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

COMO BL Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R_a>80, IP65, T_a -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 100	1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° breit	13800 lm	319,00 €
BL 150	1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	399,00 €
BL 150	1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	399,00 €
BL 200	1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	499,00 €
BL 200	1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	499,00 €

ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	23,00 €
Bügel COMO BL/PRO für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/PRO 150/200	29,00 €

5

JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER

IP65



VON -40°C
BIS +50°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

PRO LINE LICHT FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lichtlösungen für besondere Anforderungen und Anwendungsgebiete – dafür steht die PRACHT PRO LINE.

Ob Resistenzen gegen Hitze, Kälte, aggressive Gase und Flüssigkeiten oder Gewährleistung von Sicherheit, smarte Lichtsteuerung via Casambi und vernetzte / gesteuerte IOT-Lösungen: Die PRO LINE fängt dort an, wo andere aufhören.

Mit einer Garantie von 5 Jahren und mehr stehen diese Leuchten für höchste Qualität MADE IN GERMANY und bündeln die PRACHT-Kompetenz vieler Jahrzehnte in der


Entwicklung verlässlicher und innovativer Lichtlösungen. Als weltweit erster und einziger Hersteller bietet PRACHT in der PRO LINE industrietaugliche Lichtlösungen aus bis zu 99% Recyclingmaterial (REMADE). Viele weitere Nachhaltigkeits-Initiativen entlang des Produktlebenszyklus wie die Tauschbarkeit von Komponenten (REUSE) oder Refurbishing-Möglichkeiten (REBUILD) stellen wir Ihnen gerne persönlich vor.

Die gesamte PRO LINE, inkl. IFS-empfohlenen Leuchten und Strahlern sowie unser Roadrunner-Sofortprogramm unter [PRACHT.COM/UNSERE-LEUCHTEN](https://pracht.com/unsere-leuchten)



APOLLO G2

- Schwenkbare Reflektoren
- Von -40°C bis +65°C Umgebungstemperatur
- Bis zu 7x2,5mm² Durchgangsverdrahtung
- Anpassbare Kabeleinführungen, Lichtfarben oder Steuermöglichkeiten
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet
- Hohe Effizienz: bis zu 218 lm/W

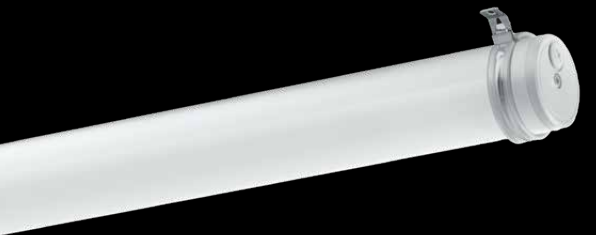

TUBIS

- Ideal für die Landwirtschaft und die Industrie
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet
- Verschiedene Lichtfarben möglich
- Hohe Umgebungstemperaturen



GECKO L

- Ex-geschützt – zertifiziert nach ATEX & IECEX
- Für Zonen 1-21 & 2-22
- Begrenzte Oberflächentemperatur durch effiziente LED Technik
- Anpassbar durch Montagezubehör (Decke-, Pendel-, Rohr- und schwenkbare Wandbefestigung möglich)



ONE CONNECT LICHTSYSTEME



AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Auf welche Perspektive kommt es Dir an?
Wie brauchst Du Licht im Raum? Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzeleuchten Lichtsysteme. Formvielfalt bekommt eine neue Bedeutung. Mehr unter [PRACHT.COM/ONE-CONNECT](https://pracht.com/one-connect)




TRAGSCHIENEN VON PRACHT

- Unterschiedliche Schienen für unterschiedliche Anforderungen
- Zur Stromversorgung und Steuerung
- Bis zu 12-polige Durchgangsverdrahtung
- Sehr hohe Stabilität
- Passende Lösungen auch für die Lebensmittelindustrie



PRACHT®

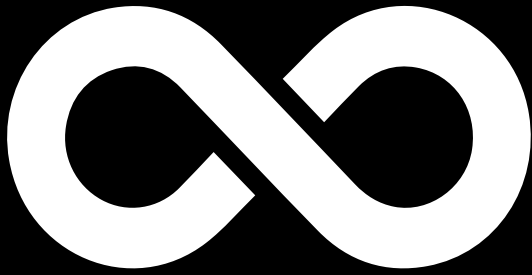

INFINITY

AUS
JEDER
LEUCHTE
KANN EINE
PRACHT
LEUCHTE
WERDEN

**MIT UNSEREM ZIRKULÄ-
REM RÜCKFÜHRUNGS-
SYSTEM ERMÖGLICHEN
WIR JEDER LEUCHTE, EINE
PRACHT-LEUCHTE ZU WER-
DEN. WIE WIR DAS MACHEN?**

**WIR NEHMEN GEBRAUCH-
TE LEUCHTEN, VERWERTEN
SO VIELE KUNSTSTOFFE WIE
MÖGLICH UND FORMEN DA-
RAUS NEUE PRACHT-LEUCH-
TEN. UNSERE LEUCHTEN
HABEN REZYKLATANTEILE BIS
ZU 99%.**

**MIT DIESER FORMEL PRODU-
ZIEREN WIR INDUSTRIE-
LEUCHTEN, DIE FÜR 100 %
QUALITÄT STEHEN.**

**INFINITY VERKÖRPERT DAS,
WOFÜR PRACHT STEHT:
NACHHALTIGKEIT, EFFIZIENZ,
INNOVATION UND HÖCHSTE
QUALITÄT.**



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com

pracht.com

video.pracht.com

www.pracht.com/ausschreibungstexte