

**PRACHT®**  
PRO LINE

HESSEN  
CHAMPIONS  
2020

GEWINNER  
Kategorie Innovation

# TUBIS



**PRO**

INDUSTRIE

LEBENSMITTEL

LANDWIRTSCHAFT

**PRACHT®**



PRACHT®

# TUBIS

**IN LED | LED INDUSTRY | LED RESISTANT**

# FEATURES

## IP 66/68/x9K


- kurzes Dichtungssystem
- breites Anwendungsspektrum



## Richtig dicht.

TUBIS LED RESISTANT

- in der Galvanik o. ä.
- für schwefellastige Umgebungen

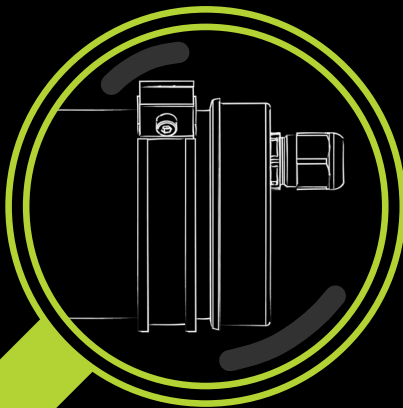

## Einfacher Komponententausch


TUBIS N LED + LED INDUSTRY

- nicht verklebt
- nachhaltig



## Ausführung INDUSTRY

- unterschiedliche Lichtverteilung
- langlebige Industrie-Komponenten
- ist richtig robust

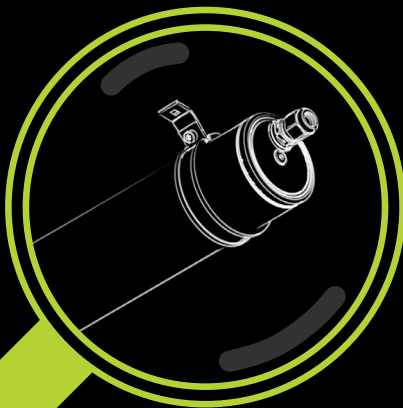



# TUBIS

ENERGIEEINSPAREND

**DRUCKWASSERDICHT IP66/IP68/IPX9K**  
**UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH**

**LEBENSMITTEL STAUBDICHT**  
**VIEHZUCHT TIERHALTUNG**  
**INDUSTRIE**

**GEHÄUSE** Rundrohrgehäuse, allseitig geschlossen aus PC (Polycarbonat, schlagfest), PO (PRACHTOPAL®, PMMA, schlagzäh), REMADE, weitestgehend säure- und laugenbeständig. Ø 90 mm.

**DICHTUNGEN** Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, Konverter.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Max. 5x2,5 mm<sup>2</sup> möglich, je nach Ausführung

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen. Geeignet für Decken-, Pendel-, waage- und senkrechte Wandmontage.

**KONFIGURATION** Alle Leuchten können auf Anfrage für Ihre Anforderungen passend konfiguriert werden.

**EINSATZBEREICHE** Ungeschützter Außenbereich, Industrie- und Waschanlagen, Bereiche mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Gasbelastung.

**ROADRUNNER** Einige Leuchten sind schnell verfügbar. Diese sind in den Listen mit  gekennzeichnet.



**5**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**



**100.000 h**  
**LEBENSDAUER**



**ENTHÄLT EINE**  
**LICHTQUELLE DER**  
**ENERGIEEFFIZIENZ-**  
**KLASSE C-D**



**TIERHALTUNG**  
**OPTIONAL**



**VON -30 °C BIS +50 °C**  
**JE NACH AUSFÜHRUNG**







**UNGESCHÜTZTER**  
**AUSSENBEREICH**



Schutzklasse I  
 Schutzart IP68/IPX9K  
 Staubdicht, druckwasserdicht, 230V/50 Hz \*angemeldet

## TUBIS N LED LVK = 125°, Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -20°C ...+35°C

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	Preis	DIM-DALI Art.-Nr.	Preis
1x17 W	2300 lm	700 mm	2,3 kg	72*3612 	229,00 €	72*3617	252,00 €
1x20 W	2700 lm	700 mm	2,3 kg	72*3632	229,00 €	72*3637	252,00 €
1x31 W	4500 lm	1260 mm	3,5 kg	72*3614	353,00 €	72*3619	366,00 €
1x37 W	5400 lm	1260 mm	3,5 kg	72*3634 	353,00 €	72*3639	366,00 €
1x39 W	5600 lm	1540 mm	4,0 kg	72*3615 	402,00 €	72*3610	412,00 €
1x47 W	6700 lm	1540 mm	4,0 kg	72*3635 	402,00 €	72*3630	412,00 €

### HINWEIS

Bitte in der Art.-Nr. den \* durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

 Leuchten sind innerhalb 48 Stunden lieferbar.

### ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung  
 Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm<sup>2</sup> = 10A 3x1,5 (Leuchtenlänge + 25 mm)  
 Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm<sup>2</sup>, bei DALI 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 2x2,5 mm<sup>2</sup>  
 5x1,5 mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x1,5 mm<sup>2</sup> + 2x1,5 mm<sup>2</sup> (Leuchtenlänge + 25 mm)  
 5x2,5 mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 2x1,5 mm<sup>2</sup> (Leuchtenlänge + 25 mm)

### Ziffer      Aufpreis

\* = 0      -,- €  
 \* = 3      23,00 €  
 \* = 4      23,00 €  
 \* = 7      27,00 €  
 \* = 8      27,00 €

## TUBIS LED INDUSTRY Abdeckung PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschiedene Lichtverteilungskurven erhältlich.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	LVK 125° On/Off	LVK 100° On/Off	LVK 80° On/Off	Preis	LVK 125° DIM-DALI	LVK 100° DIM-DALI	LVK 80° DIM-DALI	Preis
1x31 W	4600 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31424	7a*32424	7a*33424	407,00 €	7a*31429	7a*32429	7a*33429	450,00 €
1x36 W	5500 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31434	7a*32434	7a*33434	407,00 €	7a*31439	7a*32439	7a*33439	450,00 €
1x38 W	5800 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31425	7a*32425	7a*33425	444,00 €	7a*31420	7a*32420	7a*33420	486,00 €
1x43 W	6300 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31444	7a*32444	7a*33444	407,00 €	7a*31449	7a*32449	7a*33449	450,00 €
1x47 W	6900 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31435	7a*32435	7a*33435	444,00 €	7a*31430	7a*32430	7a*33430	486,00 €
1x52 W	7900 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31445	7a*32445	7a*33445	444,00 €	7a*31440	7a*32440	7a*33440	486,00 €
1x60 W	8400 lm	1260 mm	4,0 kg	7a*31454	7a*32454	7a*33454	407,00 €	7a*31459	7a*32459	7a*33459	450,00 €
1x74 W	10500 lm	1540 mm	4,2 kg	7a*31455	7a*32455	7a*33455	444,00 €	7a*31450	7a*32450	7a*33450	486,00 €

### HINWEIS

Gehäuse aus Remade und Edelstahl Endkappen auf Anfrage erhältlich.

Bitte in der Art.-Nr. den \* durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

 Leuchten sind innerhalb 48 Stunden lieferbar.

### ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung  
 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x1,5mm<sup>2</sup>  
 Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x2,5mm<sup>2</sup> + 2x2,5mm<sup>2</sup>  
 Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm<sup>2</sup>  
 Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm<sup>2</sup>

### Ziffer      Aufpreis

\* = 0      -,- €  
 \* = 3      23,00 €  
 \* = 4      23,00 €  
 \* = 7      27,00 €  
 \* = 8      27,00 €

## TUBIS LED RESISTANT Gehäuse PO (PRACHTOPAL®, schlagzäh), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verklebt, mit 1m Anschlussleitung.

Leistung	Lichtstrom	Länge	Nettogewicht	On/Off Artikelnummer			Preis	Dali Artikelnummer			Preis
				LVK 80°	LVK 100°	LVK 125°		LVK 80°	LVK 100°	LVK 125°	
1x31 W	4600 lm	1260 mm	3,8 kg	7c*33-24	7c*32-24	7c*31-24	407,00 €	7c*33-29	7c*32-29	7c*31-29	450,00 €
1x36 W	5800 lm	1540 mm	4,0 kg	7c*33-25	7c*32-25	7c*31-25	444,00 €	7c*33-20	7c*32-20	7c*31-20	486,00 €
1x38 W	5500 lm	1260 mm	3,8 kg	7c*33-34	7c*32-34	7c*31-34	407,00 €	7c*33-39	7c*32-39	7c*31-39	450,00 €
1x43 W	6300 lm	1260 mm	3,8 kg	7c*33-44	7c*32-44	7c*31-44	407,00 €	7c*33-49	7c*32-49	7c*31-49	450,00 €
1x47 W	6900 lm	1540 mm	4,0 kg	7c*33-35	7c*32-35	7c*31-35	444,00 €	7c*33-30	7c*32-30	7c*31-30	486,00 €
1x52 W	7900 lm	1540 mm	4,0 kg	7c*33-45	7c*32-45	7c*31-45	444,00 €	7c*33-40	7c*32-40	7c*31-40	486,00 €
1x60 W	8400 lm	1260 mm	3,8 kg	7c*33-54	7c*32-54	7c*31-54	407,00 €	7c*33-59	7c*32-59	7c*31-59	450,00 €
1x74 W	10500 lm	1540 mm	4,0 kg	7c*33-55	7c*32-55	7c*31-55	444,00 €	7c*33-50	7c*32-50	7c*31-50	486,00 €

Bitte in der Art.-Nr. \*/- durch die entsprechende Zahl in der nebenstehenden Tabelle ergänzen!

Sollten Sie in der Art.-Nr. \*8 wählen, fällt für den Zusatz ~ der doppelte Betrag an.

### ERLÄUTERUNG ZU DURCHGANGSVERDRÄHTUNGEN

Ohne Durchgangsverdrahtung  
 5x2,5 mm<sup>2</sup>; bei DALI 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 2x2,5 mm<sup>2</sup> (Leuchtenlänge + 25 mm)

### Ziffer      Aufpreis

\* = 0      -,- €  
 \* = 8      27,00 €

### ERLÄUTERUNG ANSCHLUSSLEITUNG

SK 1 Wielandstecker      ~ = 4      22,00 €  
 SK 1 offen      ~ = 3      -,- €  
 SK 2 Wielandstecker      ~ = 9      22,00 €  
 SK 2 offen      ~ = 8      -,- €

**PC-/REMADE-Rohrgehäuse  
TUBIS LED INDUSTRY**



**PO-Rohrgehäuse  
TUBIS N LED und INDUSTRY**



**PO-Rohrgehäuse  
TUBIS LED RESISTANT**



**Zweipunktbefestigung**



Art.Nr. 0694038 (V2A) | 0705040 (V4A) |  
0694138CH (chlorbeständig)

**Einpunktbefestigung  
mit Befestigungsschraube**



Art.Nr. 0706041 (V2A) | 0706139 (V4A) |  
0704045 (chlorbeständig)

**Einpunktbefestigung  
mit Spannverschluss**



Art.Nr. 0704047 (V4A)

**Einpunktbefestigung mit  
Federausgleich**



Art.Nr. 0706037 (V2A)

**Pendelbefestigung**



Art.Nr. 0698039 (V2A) | 0704048 (V4A) |  
0704049 (chlorbeständig)

**Pendelabhängung Set  
mit Stahlseil**



Art.Nr. 0706040 (V2A)

**ZUBEHÖR** Es wird immer ein Set Schellen „Zweipunktbefestigung“ mitgeliefert. Es werden immer mindestens zwei Schellen pro Leuchte benötigt!

Beschreibung	1.4301 (V2A) Art.-Nr.	Preis	1.4571 (V4A) Art.-Nr.	Preis	1.4529 (chlorbeständig) Art.-Nr.	Preis
Zweipunktbefestigung	0694038	11,00 €	0705040	34,00 €	0694138CH	auf Anfrage
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube	0706041	22,00 €	0706139	34,00 €	0704045	auf Anfrage
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss	-	-	0704047	34,00 €	-	-
Einpunktbefestigung, zentrale Befestigungsschraube, Spannverschluss, Federausgleich	0706037	22,00 €	-	-	-	-
Pendelbefestigung	0698039	11,00 €	0704048	34,00 €	0704049	auf Anfrage
Pendelabhängung Set (2 Schellen), zur Pendelbefestigung mit 2m Stahlseil	0706040	79,00 €	-	-	-	-

## **„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963

### **HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“**

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind, unter Berücksichtigung ihrer Größe überdurchschnittlich viele neue Arbeitsplätze in Hessen geschaffen oder neue Produkte oder Verfahren entwickelt haben.



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH  
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com)  
[pracht.com](http://pracht.com) [video.praecht.com](https://video.praecht.com) [www.praecht.com/ausschreibungstexte](https://www.praecht.com/ausschreibungstexte)